

# Multi-Transporter

Als Standard mit einem kompletten montierten Aluminiumboden ausgestattet, einer Seilwinde, sowie mit einem robusten Automatikstützrad



## Multi-Transporter - robuste Serie



Eine gute und starke Trailerserie wird noch besser...!

Hohes Gesamtgewicht, große Ladefläche, Parabelfedern und ein sehr gutes Zubehör machen diese Trailerserie zu einem Erfolg.

Die Standardausstattung umfasst einen kräftigen Aluminiumprofilboden, eine Seilwinde und Auffharrampen in einem abschließbaren Bohlenschacht unter der Ladefläche.


Kombiniert mit niedriger Ladehöhe, kräftigen Stützrad und Verzurrösen ist der Anhänger für jede Transportaufgabe bereit.

Eine gegossene Kugelkupplung mit eingebautem Schloß ist Standard auf beiden 3500 kg Modellen.

3021 L4 og 3522 L5 sind auch mit 13" Kompakträder lieferbar.

Radstopper, Aluminiumseiten und drehbare Stützbeine können als Extra-Zubehör gekauft werden.

### STANDARD-AUSSTATTUNG

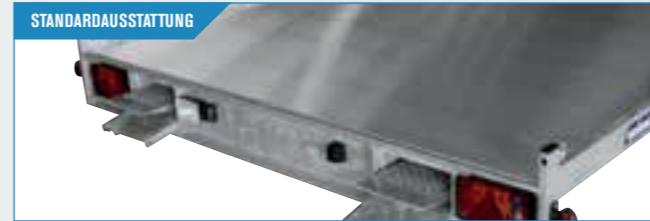

**Aluminiumprofilboden** in kräftiger Ausführung. Rutschfest und stark.  
**Auffharrampen** zur Aufbewahrung im Bohlenschacht unter der Ladefläche. 2,5 Mtr. - 4.000 kg

### STANDARD-AUSSTATTUNG



**Stützrad.** Kräftiges Stützrad mit Rippen.  
3021 L4 mit kippbarem Stützrad.

### STANDARD-AUSSTATTUNG



**Seilwinde.** Wenn Fahrzeuge auf die Ladefläche gezogen werden müssen.

VARIANT

## MAXI-LOAD MULTI-Transporter

Mit Parabelfedern für sehr gute Fahreigenschaften



**Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.**

Unten abgebildete Teile sind Extra-Zubehör.



### 3021 L4

Innenmaße Ladefläche: 420 x 204 x 4 cm  
Gesamtabmessung: 589 x 211 x 67 cm  
Gesamtgewicht: 3.000 kg  
Nutzlast: 2.360 kg  
Radgröße: 10" Kompakt  
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse  
Seitenwände: Stahlkante 5 cm  
Ladehöhe: 55 cm  
Auffahrwinkel: 13°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



### 3521 L4

Innenmaße Ladefläche: 420 x 204 x 4 cm  
Gesamtabmessung: 589 x 211 x 70 cm  
Gesamtgewicht: 3.500 kg  
Nutzlast: 2.800 kg  
Radgröße: 13" Kompakt  
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse  
Seitenwände: Stahlkante 5 cm  
Ladehöhe: 59 cm  
Auffahrwinkel: 14°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



### 3522 L5

Innenmaße Ladefläche: 517 x 219 x 4 cm  
Gesamtabmessung: 645 x 226 x 70 cm  
Gesamtgewicht: 3.500 kg  
Nutzlast: 2.640 kg  
Radgröße: 10" Kompakt  
Achsen: 3 Achsen, mit Bremse  
Seitenwände: Stahlkante 5 cm  
Ladehöhe: 55 cm  
Auffahrwinkel: 13°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

### MIT 3 AXCHSEN



### ALUMINIUMSEITEN



Praktisch für Fahrten mit losen Gütern.

### LED-LEUCHTEN-SET



Gutes und starkes LED-Licht.  
Gute Sicherheit im Dunkeln.

### ALU-RAD-STOPP



Kräftige, quergehende Schiene.  
Kann befestigt werden ohne Werkzeug.

### RADZURRBAND



Zum Befestigen/Halterung von transportierten Fahrzeugen.

### WERKZEUGKASTEN



Robust, mit Schloß. 55x25x30 cm (BxTxH).

### SCHLOSS UND NETZ



Viele Modelle. Sehen Sie mehr über die große Auswahl auf Seite 38-39.