

# Kühlanhänger

Super starke Sandwich Konstruktion mit hoher Isolierfähigkeit



[ Abgeb. Modell 1315 K2 ]

## Der mobile Kühlanhänger

Variant Kühlanhänger ist die naheliegende Wahl als Kühlraum, der für den Transport von Lebensmitteln und Getränken verwendet werden kann, oder für Aufbewahrung auf einem Festival und andere Events.

Alle Kühlanhänger sind mit verschleißfesten und reinigungsfreundlichen Materialien gefertigt und auch in einem praktischen und stilsicheren Design ausgeführt.

Seiten und Dach sind in 52 mm starken Sandwich-Polyester-Paneelen gefertigt (752 DK2 mit 30 mm Paneele), die die notwendige Isolierfähigkeit sichern.

Auf den Anhängern mit 1 Achse gehört ein Drehstangenverschluss und auf die Anhänger mit 2 Achsen gehören zwei Drehstangenverschlüsse. Eine Drehstangenverschluss wird mit zwei Schlüsseln geliefert.

Alle Modelle können von einer Raumtemperatur +10 Grad bis 0 Grad kühlen.



[ Abgeb. Modell 2005 K3 ]

### VARIANT

## Kühlanhänger

Mit verschleißfestem und reinigungsfreundlichem Boden



**ERSATZRAD**  
Wird an der Stirnwand montiert. Ist immer gut, es dabei zu haben.



**ZURRSCHIENE**  
2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.



**EXTRA-ZUBEHÖR**  
Verschluss, Auffahrrampe u.a. Große Auswahl von Zubehör für den Anhänger.



#### 752 DK2

Innenmaße Ladefläche: 199 x 124 x 150 cm  
Äußere Ladefläche: 205 x 130 x 160 cm  
Gesamtabmessung: 309 x 169 x 208 cm  
Gesamtgewicht: 750 kg  
Nutzlast: 435 kg  
Radgröße: 13"  
Achsen: 1 Achse, ohne Bremse  
Seitenwände: Glasfaserverstärkt  
Ladehöhe: 49 cm  
Lichtungsmaß (BxH) 123 x 150 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.



#### 1315 K2

Innenmaße Ladefläche: 249 x 138 x 160 cm  
Äußere Ladefläche: 205 x 150 x 170 cm  
Gesamtabmessung: 393 x 192 x 223 cm  
Gesamtgewicht: 1.350 kg  
Nutzlast: 850 kg  
Radgröße: 13"  
Achsen: 1 Achsen, mit Bremse  
Seitenwände: Glasfaserverstärkt  
Ladehöhe: 51 cm  
Lichtungsmaß (BxH) 139 x 162 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



#### 2017 K3

Innenmaße Ladefläche: 295 x 158 x 190 cm  
Äußere Ladefläche: 305 x 170 x 200 cm  
Gesamtabmessung: 447 x 212 x 254 cm  
Gesamtgewicht: 2.000 kg  
Nutzlast: 1.300 kg  
Radgröße: 13"  
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse  
Seitenwände: Glasfaserverstärkt  
Ladehöhe: 48 cm  
Lichtungsmaß (BxH) 159 x 192 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



#### 2719 K4

Innenmaße Ladefläche: 408 x 175 x 190 cm  
Äußere Ladefläche: 420 x 188 x 200 cm  
Gesamtabmessung: 602 x 234 x 248 cm  
Gesamtgewicht: 2.700 kg  
Nutzlast: 1.690 kg  
Radgröße: 13"  
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse  
Seitenwände: Glasfaserverstärkt  
Ladehöhe: 52 cm  
Lichtungsmaß (BxH) 177 x 192 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



**STANDARDAUSSTATTUNG**  
Innen LED Leuchte mit Sensoren und Aggregat. Vollendet das Erlebnis.




**STANDARDAUSSTATTUNG**  
4 kräftige Stützbeine und kräftiges Stützrad. Der 752 DK2 hat 2 leichte Stützbeine und gewöhnliches Stützrad.



**STANDARDAUSSTATTUNG**  
Kräftiges Kühl Aggregat. Das kann von einer Raumtemperatur +10 Grad bis 0 Grad kühlen.



**STANDARDAUSSTATTUNG**  
Aluprofile und Scharniere in robuster Qualität.

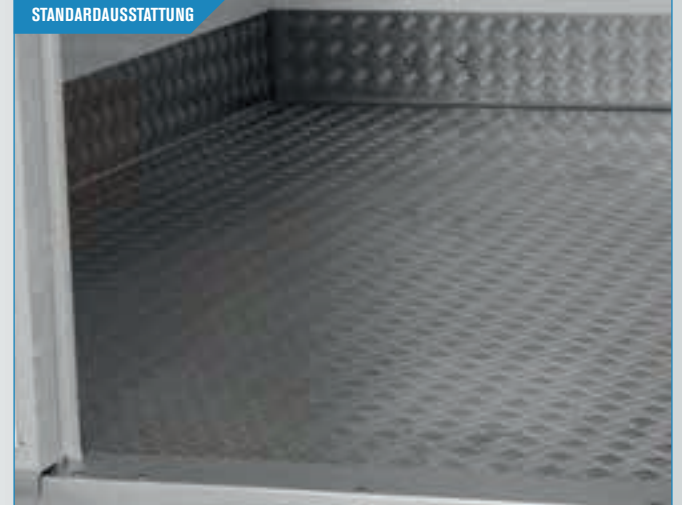

**STANDARDAUSSTATTUNG**  
Aluminiumboden. Verschleißfest und reinigungsfreundlich. Der 752 DK2 hat Mehrschicht - Holzboden.