

Tiefkühlanhänger

Super starke Sandwich Konstruktion mit extra hoher Isolierfähigkeit



[Abgeb. Modell 2017 F3]

Der mobile Tiefkühlanhänger

Variant Tiefkühlanhänger ist die richtige Wahl als mobiler Tiefkühlraum

Tiefkühlanhänger werden heute bei größeren Veranstaltungen verwendet, bei Bedarf nach größerer Kühl-Kapazität oder als extra Tiefkühl - Raum beim Metzger, Cateringfirmen oder bei anderen Gewerben.

Alle Modelle sind mit 80 mm starke Sandwich-Polyester-Paneelen in den Seiten, Dach und Boden gefertigt.

Die Doppeltüren hinten sind auf allen Tiefkühlanhängern mit Drehstangenverschluss versehen, die für einen dichten und sicheren Verschluss sorgen. Der Drehstangenverschluss wird mit zwei Schlüsseln geliefert.

Alle Modelle können von einer Raumtemperatur +10 Grad bis -20 Grad kühlen.



[Abgeb. Modell 2719 F4]

VARIANT

Tiefkühlanhänger

Die richtige Wahl als mobiler Tiefkühlraum



1315 F2

Innenmaße Ladefläche: 243 x 132 x 151 cm
 Äußere Ladefläche: 260 x 150 x 170 cm
 Gesamtabmessung: 393 x 192 x 223 cm
 Gesamtgewicht: 1.350 kg
 Nutzlast: 815 kg
 Radgröße: 13"
 Achsen: 1 Achsen, mit Bremse
 Seitenwände: Glasfaserverstärkt
 Ladehöhe: 58 cm
 Lichtungsmaß (BxH) 133 x 153 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



2017 F3

Innenmaße Ladefläche: 288 x 152 x 181 cm
 Äußere Ladefläche: 305 x 170 x 200 cm
 Gesamtabmessung: 447 x 212 x 254 cm
 Gesamtgewicht: 2.000 kg
 Nutzlast: 1.300 kg
 Radgröße: 13"
 Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
 Seitenwände: Glasfaserverstärkt
 Ladehöhe: 55 cm
 Lichtungsmaß (BxH) 153 x 183 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



2719 F4

Innenmaße Ladefläche: 402 x 170 x 181 cm
 Äußere Ladefläche: 420 x 188 x 200 cm
 Gesamtabmessung: 602 x 234 x 248 cm
 Gesamtgewicht: 2.700 kg
 Nutzlast: 1.610 kg
 Radgröße: 13"
 Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
 Seitenwände: Glasfaserverstärkt
 Ladehöhe: 59 cm
 Lichtungsmaß (BxH) 171 x 183 cm

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



ERSATZRAD

Wird an der Stirnwand montiert. Ist immer gut, es dabei zu haben.



ZURRSCHIENE

2 Stück werden an den Längsseiten montiert. Querstange kann zugekauft werden.



EXTRA-ZUBEHÖR

Verschluss, Auffahrrampe u.a. Große Auswahl von Zubehör für den Anhänger.



STANDARD AUSSTATTUNG

Innen LED Leuchte mit Sensoren und Aggregat. Vollendet das Erlebnis.



STANDARD AUSSTATTUNG

4 kräftige Stützbeine und kräftiges Stützrad.




STANDARD AUSSTATTUNG

Kräftiges Kühl Aggregat. Das kann von einer Raumtemperatur +10 Grad bis +20 Grad kühlen.



STANDARD AUSSTATTUNG

Aluprofile und Scharniere in robuster Qualität.

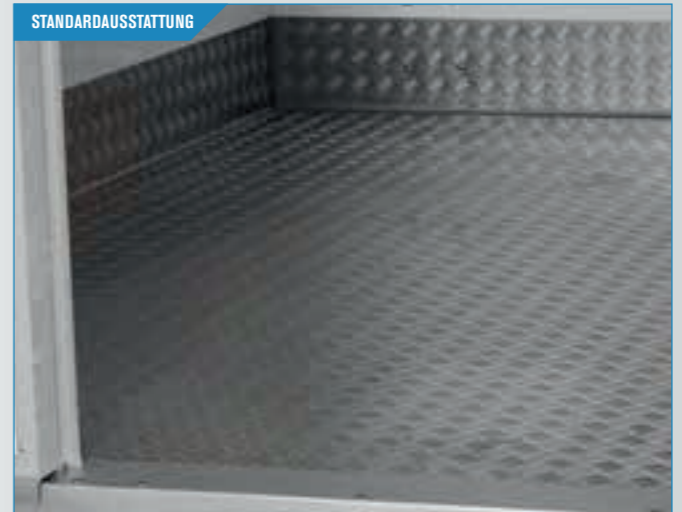

STANDARD AUSSTATTUNG

Aluminiumboden. Verschleißfest und reinigungsfreundlich.